



Série SuperFlow™

Réservoirs sous pression à membrane remplaçable



Fonctionnalités

- 50 à 10000 litres
- 10/16/25 bar pressure rating
- Manomètre intégré
- Connexion d'eau en acier inoxydable
- Les pattes de levage sont montées pour un déplacement facile
- Conception à membrane remplaçable
- Finition de haute qualité durable par revêtement en poudre (3000L+ : Finition de peinture en polyuréthane de type bicomposant, apprêt à l'époxy)



Les certifications peuvent varier selon le modèle. Vérifiez auprès de vos représentants commerciaux GWS pour des informations plus détaillées.

Les réservoirs de la série SuperFlow™ conviennent parfaitement aux applications nécessitant des volumes élevés et/ou des pressions élevées. Ces applications peuvent inclure des systèmes de surpression, des systèmes de circulation d'eau chaude ainsi que l'arrêt des coups de bélier dans les immeubles de grande hauteur et à plusieurs étages tels que les hôtels, les hôpitaux ou les centres d'affaires.


Les volumes de réservoirs de la série SuperFlow vont de 50 litres à 10000 litres, ce qui fait de SuperFlow l'une des gammes de réservoirs sous pression les plus complètes au monde. La conception de la membrane interchangeable permet à l'utilisateur final de remplacer la membrane au besoin, et le manomètre intégré (disponible sur les modèles 100L et plus) permet une surveillance facile et efficace de la pression.

Les réservoirs de la série SuperFlow sont conçus selon la norme technique EN13831:2007 et fabriqués conformément à la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE. Les réservoirs sont inspectés à plusieurs étapes de la production pour garantir une qualité supérieure et représenter la meilleure valeur pour l'investissement.

Compte tenu de l'entretien régulier de la précharge, nous vous recommandons de vérifier la précharge du réservoir tous les 3 mois. Les réservoirs de la série SuperFlow répondront à vos besoins pendant des années.

Construction du réservoir SuperFlow™

1. Support à membrane
2. Coque de réservoir en acier au carbone
3. Air préchargé
4. Manomètre intégré
5. Chambre à eau
6. Soupape d'air
7. Membrane interchangeable de haute qualité
8. Couture soudée de haute précision
9. Bolted flange
10. Connexion d'eau en acier inoxydable

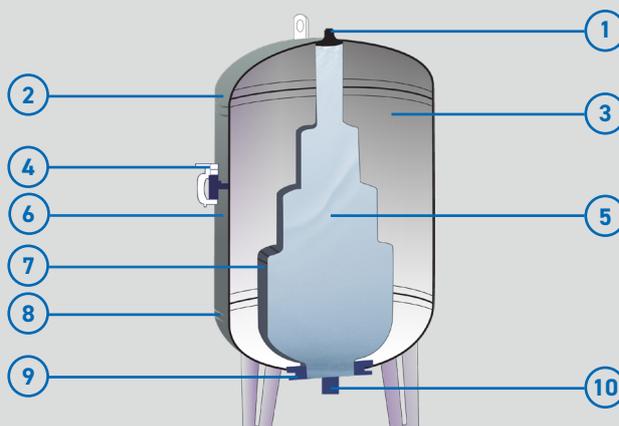

Modèles

Numéro de Modèle	Volume Nominal [L]	Raccord	Dimensions [mm]		Dimensions d'Installation [mm]				Poids Brut [kg]
		F	A	B	C	D	E	G	
10 bar									
SFB-INT-100LV	100	1" BSPT (M)	897	480	350	60*60	170	14	20
SFB-INT-150LV	150	1" BSPT (M)	933	590	460	60*60	150	14	25
SFB-INT-200LV	200	1 ¼" BSPT (M)	1073	590	460	60*60	150	14	40
SFB-INT-300LV	300	1 ¼" BSPT (M)	1238	680	480	60*70	217	14	51
SFB-INT-500LV	500	1 ¼" BSPT (M)	1561	756	530	80*80	195	14	99
SFB-INT-750LV	750	2" BSPT (M)	1834	756	530	80*80	190	14	121
SFB-INT-850LV	850	2" BSPT (M)	1976	806	590	100*100	280	20	134
SFB-INT-1000LV	1000	2" BSPT (M)	2376	806	590	100*100	280	20	169
SFB-INT-1500LV	1500	2" BSPT (M)	2435	958	690	100*100	270	20	258
SFB-INT-2000LV	2000	2" BSPT (M)	2505	1110	760	100*100	270	20	363
SFB-INT-3000LV	3000	DN150	3175	1210	900	150*150	230	24	630
SFB-INT-4000LV	4000	DN150	3378	1410	1050	150*150	230	24	747
SFB-INT-5000LV	5000	DN150	3778	1410	1050	150*150	230	24	838
SFB-INT-6000LV	6000	DN150	4578	1410	1050	150*150	230	24	978
SFB-INT-10000LV	10000	DN150	5840	1610	1100	150*150	210	24	1380
16 bar									
SMB-INT-150LV	150	1" BSPT (M)	935	590	460	60*60	150	14	41
SMB-INT-200LV	200	1 ¼" BSPT (M)	1075	590	460	60*60	150	14	51
SMB-INT-300LV	300	1 ¼" BSPT (M)	1240	680	480	60*70	217	14	65
SMB-INT-500LV	500	1 ¼" BSPT (M)	1565	760	530	80*80	190	14	160
SMB-INT-750LV	750	2" BSPT (M)	1862	760	530	80*80	190	14	187
SMB-INT-850LV	850	2" BSPT (M)	1976	810	590	100*100	280	20	203
SMB-INT-1000LV	1000	2" BSPT (M)	2376	810	590	100*100	280	20	258
SMB-INT-1500LV	1500	2" BSPT (M)	2443	962	690	100*100	270	20	362
SMB-INT-2000LV	2000	2" BSPT (M)	2511	1116	760	100*100	270	20	572
SMB-INT-3000LV	3000	DN150	3177	1212	900	150*150	230	24	710
SMB-INT-4000LV	4000	DN150	3384	1416	1050	150*150	230	24	1051
SMB-INT-5000LV	5000	DN150	3784	1416	1050	150*150	230	24	1185
SMB-INT-6000LV	6000	DN150	4584	1416	1050	150*150	230	24	1408
SMB-INT-10000LV	10000	DN150	5846	1616	1200	150*150	210	24	2036
25 bar									
SUB-INT-50LV	50	1" BSPT (M)	740	380	295	60*60	130	14	26
SUB-INT-60LV	60	1" BSPT (M)	820	380	295	60*60	130	14	28
SUB-INT-80LV	80	1" BSPT (M)	965	460	350	60*60	130	14	57
SUB-INT-100LV	100	1" BSPT (M)	985	460	350	60*60	130	14	58
SUB-INT-150LV	150	1" BSPT (M)	1060	510	400	60*60	125	14	68
SUB-INT-200LV	200	1 ¼" BSPT (M)	1109	612	460	60*60	115	14	115
SUB-INT-300LV	300	1 ¼" BSPT (M)	1301	666	480	80*80	190	14	173
SUB-INT-500LV	500	1 ¼" BSPT (M)	1594	766	530	80*80	190	14	237
SUB-INT-750LV	750	2" BSPT (M)	1866	766	530	80*80	190	14	281
SUB-INT-850LV	850	2" BSPT (M)	1984	816	590	100*100	280	20	325
SUB-INT-1000LV	1000	2" BSPT (M)	2384	816	590	100*100	280	20	403
SUB-INT-1500LV	1500	2" BSPT (M)	2447	970	690	100*100	270	20	581
SUB-INT-2000LV	2000	2" BSPT (M)	2519	1124	760	100*100	270	20	831
SUB-INT-3000LV	3000	DN150	3185	1220	900	150*150	230	24	1071
SUB-INT-4000LV	4000	DN150	3388	1420	1050	150*150	230	24	1290
SUB-INT-5000LV	5000	DN150	3788	1420	1050	150*150	230	24	1451
SUB-INT-6000LV	6000	DN150	4588	1420	1050	150*150	230	24	1730
SUB-INT-10000LV	10000	DN150	5854	1624	1200	150*150	210	24	2953

*BSPT (M) = filets mâles coniques BSP

RÉSERVOIRS SOUS PRESSION À MEMBRANE REMPLAÇABLE







Série SuperFlow™

Réservoirs sous pression à membrane remplaçable


Remarque : Des variations dimensionnelles mineures peuvent se produire.

Caractéristiques


Nom de la Série de Produits	SuperFlow™
Volume Nominal	50 - 10000 L
Min. Température de Fonctionnement	-10°C / 14°F (Éviter de congeler)
Max. Température de Fonctionnement	90°C / 194°F
Max. Pression de Fonctionnement	Série SFB: 10 bar 150 psi Série SMB: 16 bar 232 psi Série SUB: 25 bar 362 psi
Pression de Précharge	4 bar 58 psi

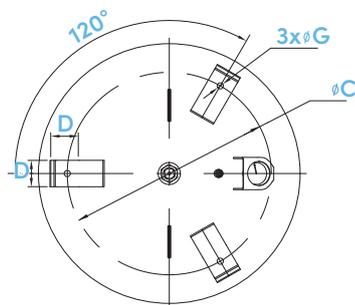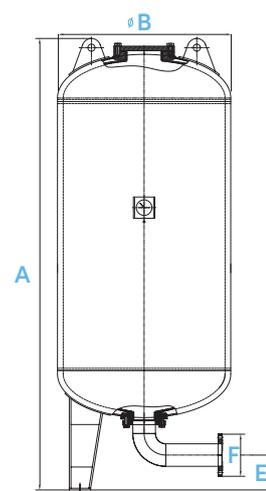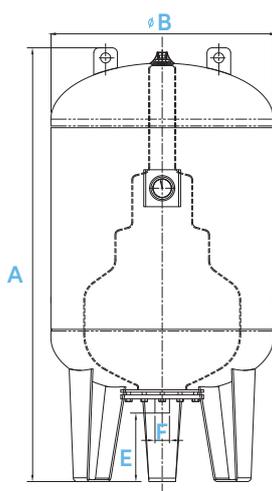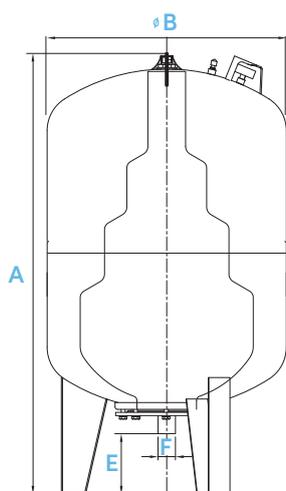

150~300L (10, 16 bar)



500~2000L (10, 16 bar)
50~2000L (25 bar)



3000~10000L