



Serie SuperFlow™

Serbatoi a pressione multiuso con membrana intercambiabile



Caratteristiche

- Da 50 a 10.000 litri
- Pressione nominale 10/16/25 bar
- Connessione in acciaio inox
- Le alette di sollevamento sono montate per facilitare il movimento
- Design a membrana intercambiabile
- Verniciatura durevole di qualità a polvere epossidica (3000L+: Vernice poliuretanica bicomponente su fondo epossidico)



Le certificazioni possono variare a seconda del modello. Consultate il vostro rappresentante GWS per informazioni più dettagliate.

I serbatoi della serie SuperFlow™ sono ideali per applicazioni in cui sono richiesti grandi volumi e/o alte pressioni. Queste applicazioni possono includere sistemi di pressurizzazione, sistemi di circolazione dell'acqua calda, così come l'arresto del colpo d'ariete in edifici alti e a più piani come hotel, ospedali o centri commerciali.


I volumi dei serbatoi della serie SuperFlow vanno da 50 litri a 10.000 litri, rendendo SuperFlow una delle linee di serbatoi a pressione più complete al mondo. Il design del diaframma intercambiabile permette all'utente finale di sostituire il diaframma quando necessario, e il manometro incorporato (disponibile sui modelli 100L e superiori) permette un monitoraggio facile ed efficace della pressione.

I serbatoi della serie SuperFlow sono progettati secondo lo standard tecnico EN13831:2007 e sono fabbricati in conformità con la direttiva 2014/68/EU sulle apparecchiature a pressione. I serbatoi sono controllati in varie fasi durante la produzione per garantire una qualità superiore, e rappresentano il miglior rapporto qualità/prezzo.

Con una regolare manutenzione del precarico (si consiglia di controllare il precarico del serbatoio ogni 3 mesi), i serbatoi della serie SuperFlow vi serviranno per molti anni a venire.

Costruzione del serbatoio SuperFlow™

1. Gancio appendi membrana
2. Alloggiamento del serbatoio in acciaio al carbonio
3. Camera dell'aria
4. Manometro incorporato
5. Camera dell'acqua (interno membrana)
6. Valvola dell'aria
7. Membrana intercambiabile di alta qualità
8. Saldatura di alta precisione
9. Flangia avvitata
10. Connessione in acciaio inox

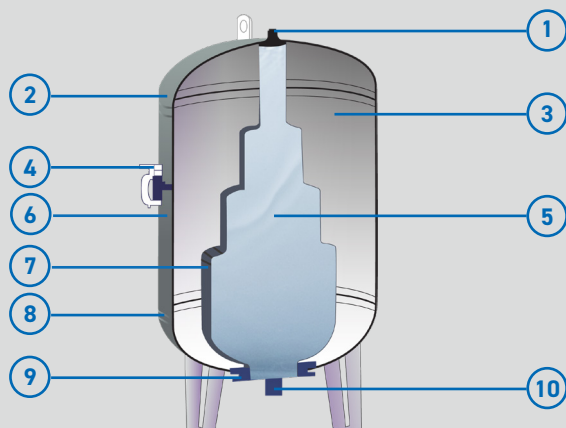

Modelli

Numero di Modello	Volume Nominale [L]	Connessione	Dimensioni [mm]		Dimensioni di Installazione [mm]				Peso Lordo [kg]
		F	A	B	C	D	E	G	
10 bar									
SFB-INT-100LV	100	1" BSPT (M)	897	480	350	60*60	170	14	20
SFB-INT-150LV	150	1" BSPT (M)	933	590	460	60*60	150	14	25
SFB-INT-200LV	200	1 ¼" BSPT (M)	1073	590	460	60*60	150	14	40
SFB-INT-300LV	300	1 ¼" BSPT (M)	1238	680	480	60*70	217	14	51
SFB-INT-500LV	500	1 ¼" BSPT (M)	1561	756	530	80*80	195	14	99
SFB-INT-750LV	750	2" BSPT (M)	1834	756	530	80*80	190	14	121
SFB-INT-850LV	850	2" BSPT (M)	1976	806	590	100*100	280	20	134
SFB-INT-1000LV	1000	2" BSPT (M)	2376	806	590	100*100	280	20	169
SFB-INT-1500LV	1500	2" BSPT (M)	2435	958	690	100*100	270	20	258
SFB-INT-2000LV	2000	2" BSPT (M)	2505	1110	760	100*100	270	20	363
SFB-INT-3000LV	3000	DN150	3175	1210	900	150*150	230	24	630
SFB-INT-4000LV	4000	DN150	3378	1410	1050	150*150	230	24	747
SFB-INT-5000LV	5000	DN150	3778	1410	1050	150*150	230	24	838
SFB-INT-6000LV	6000	DN150	4578	1410	1050	150*150	230	24	978
SFB-INT-10000LV	10000	DN150	5840	1610	1100	150*150	210	24	1380
16 bar									
SMB-INT-150LV	150	1" BSPT (M)	935	590	460	60*60	150	14	41
SMB-INT-200LV	200	1¼" BSPT (M)	1075	590	460	60*60	150	14	51
SMB-INT-300LV	300	1¼" BSPT (M)	1240	680	480	60*70	217	14	65
SMB-INT-500LV	500	1¼" BSPT (M)	1565	760	530	80*80	190	14	160
SMB-INT-750LV	750	2" BSPT (M)	1862	760	530	80*80	190	14	187
SMB-INT-850LV	850	2" BSPT (M)	1976	810	590	100*100	280	20	203
SMB-INT-1000LV	1000	2" BSPT (M)	2376	810	590	100*100	280	20	258
SMB-INT-1500LV	1500	2" BSPT (M)	2443	962	690	100*100	270	20	362
SMB-INT-2000LV	2000	2" BSPT (M)	2511	1116	760	100*100	270	20	572
SMB-INT-3000LV	3000	DN150	3177	1212	900	150*150	230	24	710
SMB-INT-4000LV	4000	DN150	3384	1416	1050	150*150	230	24	1051
SMB-INT-5000LV	5000	DN150	3784	1416	1050	150*150	230	24	1185
SMB-INT-6000LV	6000	DN150	4584	1416	1050	150*150	230	24	1408
SMB-INT-10000LV	10000	DN150	5846	1616	1200	150*150	210	24	2036
25 bar									
SUB-INT-50LV	50	1" BSPT (M)	740	380	295	60*60	130	14	26
SUB-INT-60LV	60	1" BSPT (M)	820	380	295	60*60	130	14	28
SUB-INT-80LV	80	1" BSPT (M)	965	460	350	60*60	130	14	57
SUB-INT-100LV	100	1" BSPT (M)	985	460	350	60*60	130	14	58
SUB-INT-150LV	150	1" BSPT (M)	1060	510	400	60*60	125	14	68
SUB-INT-200LV	200	1¼" BSPT (M)	1109	612	460	60*60	115	14	115
SUB-INT-300LV	300	1¼" BSPT (M)	1301	666	480	80*80	190	14	173
SUB-INT-500LV	500	1¼" BSPT (M)	1594	766	530	80*80	190	14	237
SUB-INT-750LV	750	2" BSPT (M)	1866	766	530	80*80	190	14	281
SUB-INT-850LV	850	2" BSPT (M)	1984	816	590	100*100	280	20	325
SUB-INT-1000LV	1000	2" BSPT (M)	2384	816	590	100*100	280	20	403
SUB-INT-1500LV	1500	2" BSPT (M)	2447	970	690	100*100	270	20	581
SUB-INT-2000LV	2000	2" BSPT (M)	2519	1124	760	100*100	270	20	831
SUB-INT-3000LV	3000	DN150	3185	1220	900	150*150	230	24	1071
SUB-INT-4000LV	4000	DN150	3388	1420	1050	150*150	230	24	1290
SUB-INT-5000LV	5000	DN150	3788	1420	1050	150*150	230	24	1451
SUB-INT-6000LV	6000	DN150	4588	1420	1050	150*150	230	24	1730
SUB-INT-10000LV	10000	DN150	5854	1624	1200	150*150	210	24	2953

*BSPT (M) = filettature maschio coniche BSP

SERBATOI A PRESSIONE MULTIUSO CON MEMBRANA INTERCAMBIABILE





Serie SuperFlow™

Serbatoi a pressione multiuso con membrana intercambiabile



Nota: Possono verificarsi piccole variazioni dimensionali.

Specifiche Tecniche



Nome della Serie di Prodotti	SuperFlow™
Volumi Nominali	50 - 10000 L
Min. Temperatura di Funzionamento	-10°C / 14°F (Evitare il congelamento)
Max. Temperatura di Funzionamento	90°C / 194°F
Max. Pressione di Funzionamento	SFB Series: 10 bar 150 psi SMB Series: 16 bar 232 psi SUB Series: 25 bar 362 psi
Pressione di Precarica di Fabbrica	4 bar 58 psi

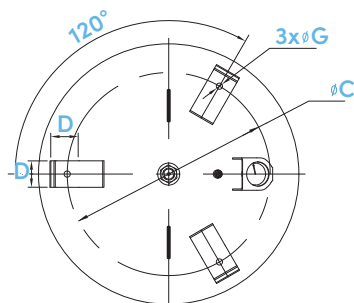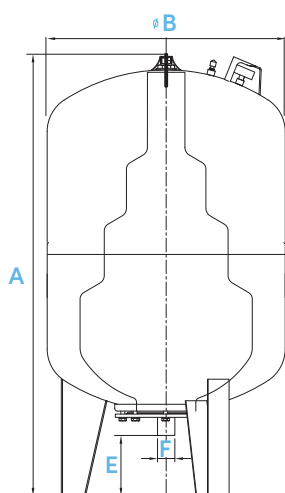

150~300L (10, 16 bar)

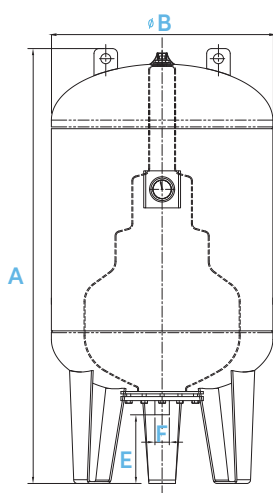

500~2000L (10, 16 bar)
50~2000L (25 bar)

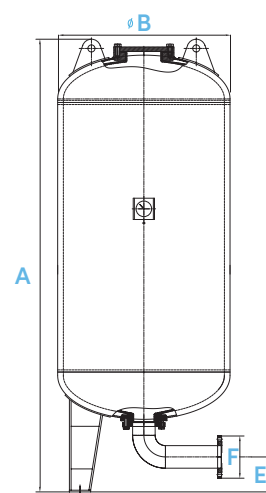

3000~10000L